



OBS.: deverão ser empregados meios-fios de concreto pré-moldado entre a via e o lote particular para **fixação dos blocos de concreto intertravado**. Os meios-fios deverão ter $\frac{1}{3}$ de altura aterrados, conforme indicado.

DETALHAMENTO MEIO-FIO
SEM ESCALA

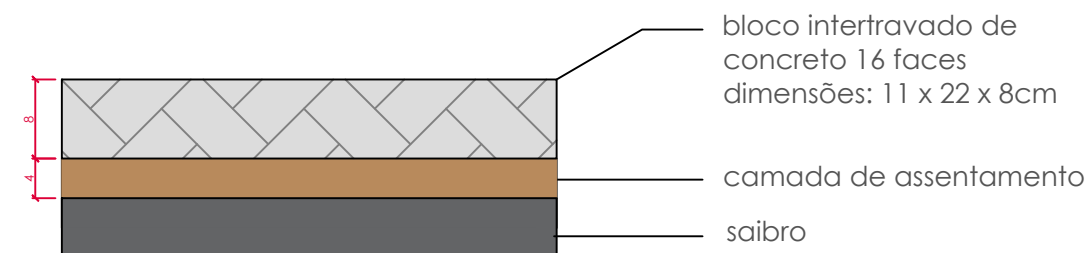

DETALHAMENTO 05 | PAVIMENTO
SEM ESCALA

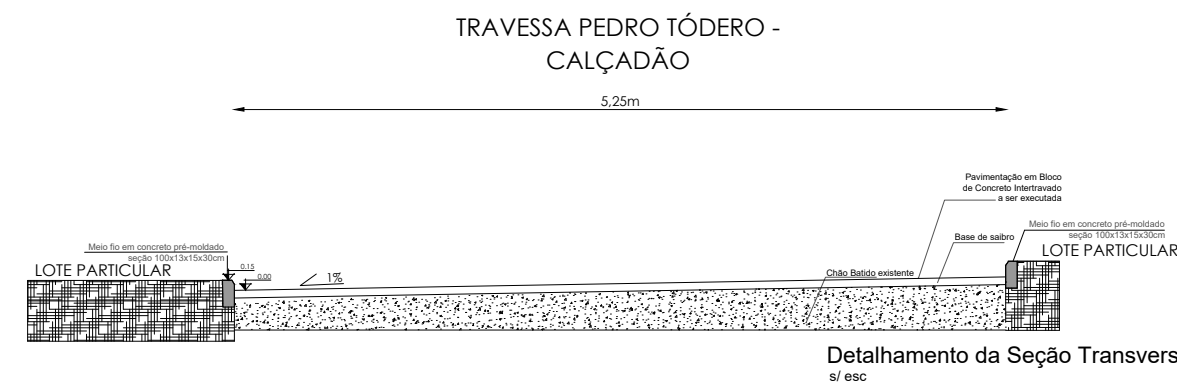

<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOZINHO</p> <p>RUA. Guerino Pandolfo, 580, CEP 95695-000 - RIOZINHO/RS FONE (51)3548-1185</p>	
<p>PAVIM.EM BLOCOS DE CONCRETO E DE PASSEIO PÚBLICO</p> <p>LOCAL: TRAVESSA PEDRO TÓDERO - CALÇADÃO</p>	
<p>PROJETO:</p> <p>ARQ.PAULA TATIANA HENNEMANN - CAU RS 39887-0</p>	<p>PROPRIETÁRIO:</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOZINHO</p>
<p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>PAVIMENTAÇÃO</p>	<p>DESENHO:</p> <p>TATIANA</p>
<p>DATA:</p> <p>AGOSTO/2018</p>	<p>ESCALA:</p> <p>1:300</p>
<p>ÁREA:</p> <p>A = 480,67m²</p>	<p>PRANCHA:</p> <p>02/06</p>